Schmeelke Baugeschäft GmbH
www.schmeelke-bau.de
www.schmeelke-glueckstadt.info

Schmeelke Bau- und Dienstleistungsgesellschaft mbH
Christian-IV.-Str. 12, 25348 Glückstadt
Tel. 0 41 24 - 75 10, Fax 0 41 24 - 53 15
info@schmeelke-bau.de

Neubau Einfamilienhaus Hamburg-Poppenbüttel

- Bauzeit von Oktober 2011 bis Mai 2012
- Ausführung der Maurer-, Beton- und Verblendarbeiten

Erstellung eines 2-geschossigen Neubaus in Massivbauweise.

Die Gründung erfolgte über Stahlfaserbeton-Streifenfundamente sowie eine Stahlbetonbodenplatte. Die Zwischendecke wurde aus Stahlbetonfertigteilen mit Ortbetonschicht hergestellt.

Das Hintermauerwerk der Außenwände sowie alle Innenwände wurde aus Poroton-Planziegel im Dünnbettverfahren erstellt.

Die Fassade wurde als 2-schaliges Mauerwerk mit Verblendschale aus weißen bossierten Kalksandsteinen hergestellt.

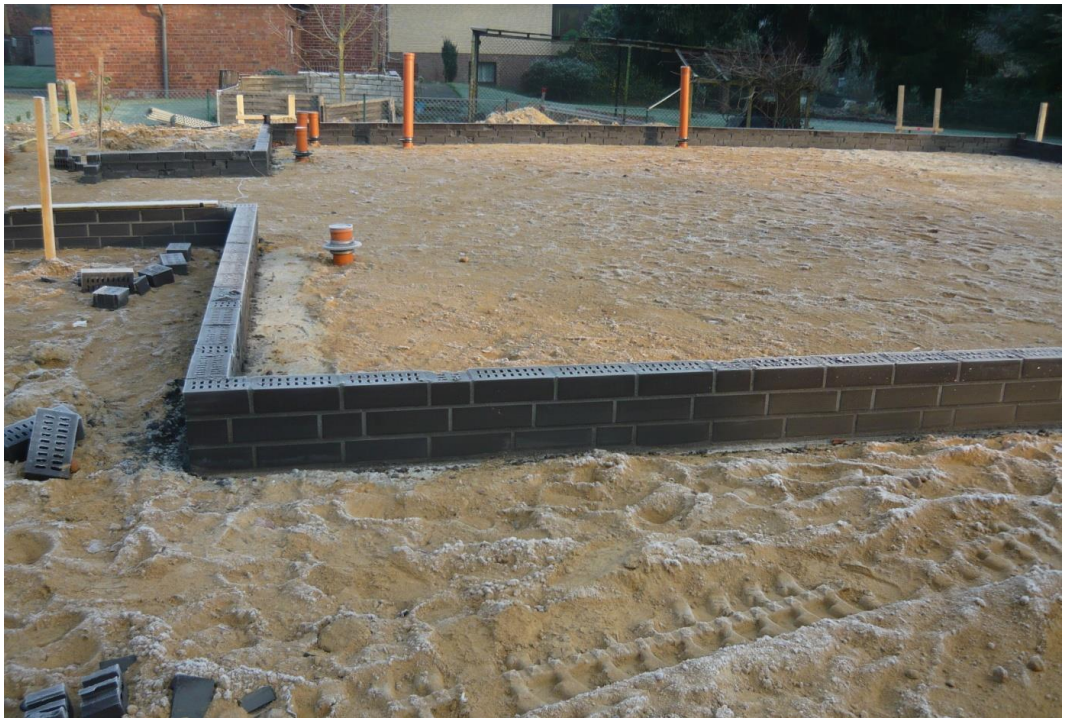

Sockelmauerwerk aus schwarzen Keramik-Klinkern

Bodenplatte nach den Betonierarbeiten

Erdgeschossaußenwände aus Poroton-Planziegeln

Rohbau nach Fertigstellung der Maurerarbeiten

Verlegen der Fertigteildecke

Verblendmauerwerk aus weißen bossierten Verblend mit weißer Fuge

Verblendmauerwerk während der Ausführung

Verblendmauerwerk während der Ausführung

Neubau nach Fertigstellung